

KanaaN

Mode d'emploi Convertiseur Video



KN39753

Merci d'avoir choisi le VGA convertisseur video de KanaaN.

Nous travaillons constamment pour améliorer nos produits, à nos normes de service et de nouveaux développements. Nos produits sont durables, puissant et respecte l'environnement. Nous donnons chaque jour de nos de notre mieux, enfin que vous soyez satisfait. Vous êtes toujours au centre de notre société, que ca soit en tant que client privé ou professionnel. Critiques et suggestions sont continuellement évalués et pris au sérieux. Afin de subvenir à vos attentes, et assurer un développement positif.

Pour plus d'informations sur ces produits et d'autres, veuillez visiteznotre site
Web: www.leicke.com.

KanaaN

CONVERTISSEUR VIDÉO

VGA vers Vidéo

Si vous avez besoin de convertir les signaux VGA à Video-/S-Video-Signale, par exemple, des films depuis votre ordinateur sur un grand écran, ce convertisseur est celui dont vous avez besoin..

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1x Convertisseur
- 1x Câble-AV
- 1x Câble -VGA
- 1x Câble-S-Video
- 1x Description du produit
- 1x Câble -USB

DÉTAILS TECHNIQUES

- 1x VGA, 1x sortie VGA
- 1x Sortie vidéo, 1x sortie S-vidéo
- ACPI 1x 5V
- Résolution et la fréquence des signaux VGA: 640x480 @ 60/72/75/85 Hz, 60/75 Hz @ 800x600, 1024x768 @ 60/75HZ, 1280x1024 @ 60Hz
- La disponibilité simultanée de la VGA, les signaux vidéo et S-

KanaaN

vidéo

- L'affichage simultané des images à la télévision possible
- Prend en charge les systèmes suivants:
NTSC (Etats-Unis, Taiwan), NTSC-EIAJ (Japon), PAL (Europe, Chine), PAL-M (Brésil), PAL-N (Uruguay, Paraguay)
- Prise en charge et les modes overscan écran underscan
- Très facile à transporter, il est très petit et léger
- Dimensions: 110mm x 56mm x 36mm (LxlxH)

INTERFACE



Description	Légende
(1) DC 5V	Port USB
(2) système de contrôle système	Réglage du signal TV (PAL ou NTSC) (PAL oder NTSC)
(3) Sortie Video	Sortie pour la TV ou appareils VHS
(4) Sortie S-Video	Sortie pour la TV ou appareils VHS
(5) Sortie VGA	MonitorsSortie pour relier le moniteur
(6) Entrée VGA	Entrée du port de l'ordinateur

KanaaN

TOUCHES



(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Description	Légende
(1), (2), (3), (4) Les touches fléchées	Les quatre touches de direction sont utilisés pour ajuster la position de l'image AV haut, bas, gauche ou droite
(5) Menu	En appuyant sur le bouton menu apparaît dans le menu OSD, appuyez et maintenez pendant 3 secondes, déclenche une réinitialisation
(6) Zoom	Appuyez une fois pour agrandir l'image à nouveau Appuyez sur reset

CONFIGURATION REQUISE

- Supporte à la fois PC et Mac
- Pas besoin de driver, Plug & Play

- ▶▶ HSIZE
- ▶▶ VSIZE
- ▶▶ LUMINOSITÉ
- ▶▶ CONTRASTE
- ▶▶ HUEL
- ▶▶ SATURATION
- ▶▶ NETTETÉ
- ▶▶ CONTEXTE OSD
- ▶▼

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE LA CONNEXION

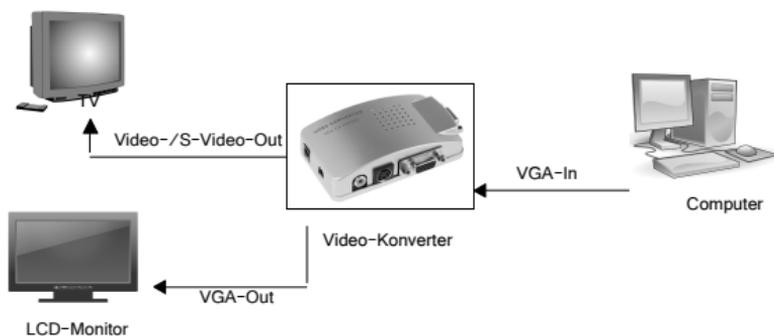

PRODUCTION & WHOLESALE

LEICKE GmbH

Dohnanystr. 28
04103 Leipzig
Germany

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com

DISTRIBUTION

LEICKE Distributor (LEICKE GmbH)

Dohnanystr. 28
04103 Leipzig
Germany

Web: www.leicke-distributor.de

Mail: info@leicke-distributor.de

