

# 取扱説明書

HDMI スプリッター 1x2



Produktnummer: KN39750

このたびは KanaaN 社製 HDMI スプリッターをお買い上げいただき誠にありがとう ございます。

弊社は次の商標で製品を製造、販売しております。: LEICKE (AC アダプター, 電池), KanaaN (各種アダプター/コンバーター, 充電ケーブルなど), Sharon (iPad ケースキーボード,マウス, ファンなど), Hebron (保護ケース, ドッキングステーション, ディスプレイ保護フィルムなど), Manna (ノートパソコンケース).

製品のさらなる開発とサービスの発展に努めております。 弊社は耐久性が長く、環境にやさしく高品質な商品を製造しております。また特に日々お客様のご満足いただけるよう最善を尽くす努力をしております。個人顧客、企業顧客どちらも大切なお客さまです。お客様のご意見、ご感想を大切にしお客様のご要望を製品およびサービスに反映しさらなる発展に努めてまいります。

その他の商品については以下のホームページをご覧ください。
www.leicke.com (production & wholesale)
or www.leicke-distributor.de (distribution

#### お客様各位

本機器はノイズ、スペース、セキュリティの問題、またデータ管理、情報伝達、会議室でのプレゼン、学校や職場など様々なシーンで役立ちます。本スプリッターはひとつの HDMI ソースを使っていくつかの HDMI 機器にアクセスすることができます。例えば、2つの HDMI 搭載のモニターやプロジェクターを簡単に一つの HDMI 機器に接続することができます。HDMI シグナルを再生するためにスプリッターは長い HDMI ケーブルの先に設置することもできます。3D にも対応しています。

本機を有効にお使いいただくために接続、操作および調節の前にあらかじめ取扱説明書をよく読んでください。説明書はきちんと保管してください。

LEICKE-Team

#### 梱包品

コンバーターをご利用の前に以下の品が梱包されているかどうかご確認ください。

数量	付属品	注記
1	HDMI スプリッター	_
1	パワーアダプター	DC 5V/1A
1	取扱説明書	_

#### 詳細

最大単一リンクの範囲	約 10m (ケーブルのクオリティによります)
HDMI 解像度	480p/576p/720p/1080i/1080p, 3D
	(1080p/24Hz)
HDMI バージョン	HDMI 1.3b
DVI 解像度	480p/576p/720p/1080i/1080p
帯域幅	最大 225MHz まで
インプットビデオシグナル	0.5~1V p-p
インプット DDC-Signal	5V p-p (TTL)
EDID 継続時間	4 Sekunden

### 接続および操作について

Step 1:HDMI-機器のケーブルのうち一つをスプリッターのインプットに接続してください。

Step 2: ディスプレイ (モニターもしくはプロジェクター) のケーブルのうち一つをスプリッターの HDMI-アウトプットに接続してください。

Step 3: 5V-パワーアダプター を HDMI 1x2 スプリッターに接続して下さい。

Step 4: インプットソースおよびアウトプットデバイスが正しく接続されスイッチを 入れられると搭載の LED ランプが光ります。


注意: スプリッターや他の機器を保護するために他のデバイスに接続する前にスプ リッターの電源が切れているかどうかご確認ください。ケーブルの差込み、引き抜き はやさしく行ってください。

#### **PANEL EXPLANATION**

画像 1: 前面



画像 2: 背面

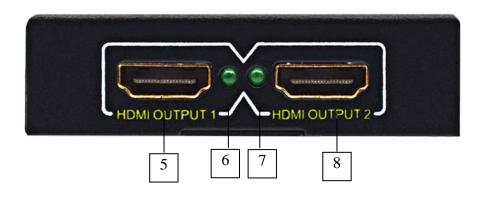

- 1. パワー**LED**
- 3. HDMI-入力
- 5. 1. HDMI-出力
- 7. 2. HDMI-出力の LED

- 2.パワーインプット
- 4. HDMI 入力の LED
- 6. 1. HDMI 出力の LED
- 8. 2. HDMI 出力

### トラブルシューティング

機器のスイッチをオンにする前に正しく接続されているかどうかもう一度ご確認ください。ケーブルがきちんと接続されているか確認してください。

トラブル	考えられる可能性と解決
スプリッターが作動しない	まずパワーアダプターが作動するかどうか、また正しく接続されているかどうか確認してください。すべてが正しく接続されている場合にはLEDインジケーターが光ります。すべてのケーブルが正しく接続されているか確認してください。ケーブルの長さがスプリッターの可動域内かどうか確認してください。 最後に入力機器をディスプレイに接続する場合これらのデバイスが壊れていないかどうか確認してください。
二つのディスプレイの 最大解像度が異なる場 合どちらの解像度が表 示されるのか。	この場合、スプリッターは両方の解像度のうち低い方を表示します。

問題が解決されない場合にはご連絡いただきますようお願いいたします。

### 安全上の注意

- 説明書に記載されている通りに機器を使用してください。
- 湿気、高温、ホコリ、また他の酸化作用のあるものから遠ざけてください。
- 機器を落としたりぶつけたりしないようにご注意ください。
- 濡れた手で機器を触らないでください。
- コンセントから抜く際にアダプターのケーブルをひっぱらないでください。
- 長時間使用しない場合には機器をスイッチオフしてください。
- カバーを開けて中の部品に触れたりしないでください。
- ・ 本製品付属のオリジナルアダプターをしようしてください。

**警告**:パワーアダプターが高い電圧になるとスプリッターが壊れる可能性があります。

### お問い合わせ先

ご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。

#### **PRODUCTION & WHOLESALE**

**LEICKE GmbH** 

Dohnanyistr. 28 04103 Leipzig

Deutschland

#### **DISTRIBUTION**

**LEICKE Distributor (LEICKE GmbH)** 

Dohnanyistr. 28 04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com Mail: info@leicke.com Web: www.leicke-distributor.de Mail:info@leicke-distributor.de

